

AMB-001 Anschlussdose für Unterputzmontage



Eigenschaften

- Für Wandeinbaumontage von Regler, Thermostaten und Sensoren
- Einbautiefe 40 mm


Allgemeine Beschreibung

AMB-001 wird für Wandeinbaumontage von Lichtschaltern, wandmontierte Regler, Sensoren und Netzteilen verwendet. Das Gehäuse ist mit zwei M4 Befestigungslöcher ausgerüstet, die in einem Abstand von 58 mm zueinander stehen. Jede Seite verfügt über zwei vorgefertigte Durchführungen, mit je 20 mm (3/4) Durchmesser. Auf der Rückseite der Dose befinden sich vier zusätzliche vorgefertigte Durchführungen.

Diese Anschlussdose eignet sich für alle wandmontierte Regler, die nicht zu der -U Serie gehören und alle Sensoren des Vector Controls Produktsortiments.

Name


A M B - x x x

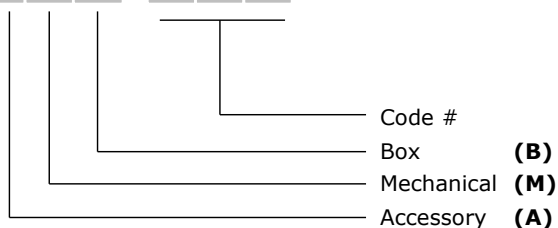

Bestellung

Modelle	Artikel	Type	Grösse	Gewicht
AMB-001	40-51 0009	Unterputz Anschlussdose	80 x 80 x 40mm (3.2 x 3.2 x 1.6)	40 g
AMB-005	40-51 0010	Aufputz Anschlussdose	85 x 85 x 37mm (3.4 x 3.4 x 1.5)	46 g

Abmessungen in mm

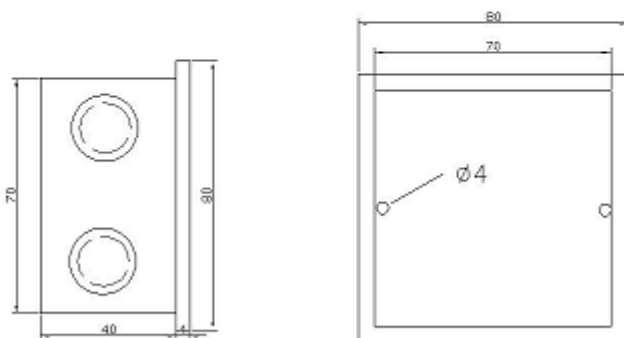

Technische Daten

Material	Das Plastikgehäuse ist hellgrau und schwer entflammbar.
Befestigungslöcher	Gewinde M4
Abstand	58 mm
Grösse	80 x 80 x 44 mm, Wandeinbau Grösse 70 x 70 x 40 mm
Gewicht	40 g